

# FortiGate / FortiWiFi 50E シリーズ

FortiGate 50E、FortiWiFi 50E-2R

セキュアSD-WAN  
統合脅威管理 (UTM)



FortiGate 50E シリーズは、大規模企業の支社や小中規模企業に最適な、省スペースでファンレス設計のデスクトップ型セキュリティ / SD-WAN ソリューションです。独自のセキュリティプロセッサによって、ハイパフォーマンス、セキュリティの有効性、詳細な可視性が実現しており、巧妙なサイバー脅威からお客様を保護します。

## 高度なセキュリティ

- ネットワークトラフィック内の数千規模のアプリケーションを特定して詳細に検証し、ポリシーをきめ細かく適用
- 暗号化 / 非暗号化トラフィック両方を、マルウェア、エクスプロイト、不正 Web サイトから保護
- AI 機能を活用した FortiGuard Labs のセキュリティサービスが継続的に提供する最新の脅威インテリジェンスを使用して、未知と既知の攻撃を検知し阻止

## 優れたパフォーマンス

- 専用のセキュリティプロセッサ (SPU) テクノロジーにより、業界最高レベルの脅威保護パフォーマンスと超低レイテンシを実現
- SSL 暗号化トラフィックにおいても、業界最高レベルのパフォーマンスと保護を実現

## 認定

- 第三者機関のテストによって実証済みのトップクラスのセキュリティ効果とパフォーマンス
- NSS Labs、ICSA、Virus Bulletin、AV Comparatives などの第三者機関によるテストで比類ない高評価を獲得

## ネットワーク機能

- トップクラスの SD-WAN 機能によって WAN パス制御を用いたアプリケーションステアリングを可能にし、質の高いユーザー体験を提供
- 高度なネットワーク機能、ハイパフォーマンス、そして拡張性の高い IPsec VPN を幅広く提供

## 管理

- 使いやすく運用効率の高い管理コンソールを提供し、包括的なネットワークの自動化と可視化を実現
- セキュリティ ファブリックの一元管理機能により、ゼロタッチ統合を可能に
- 事前定義済みのコンプライアンスチェックリストによって導入環境を分析し、総合的なセキュリティ状態の向上に役立つベストプラクティスを提示

## セキュリティ ファブリック

- フォーティネットとファブリック・レディ パートナーの製品が統合可能になることで、広範なネットワークの可視化、統合的なエンドツーエンドの検知、脅威インテリジェンスの共有、自動修復を実現
- 自動的にネットワークポロジータを可視化し、IoT デバイスを検知してフォーティネットおよびファブリック・レディ パートナー各社の製品における完全な可視化を実現

ファイアウォール

IPS

NGFW

脅威保護

インターフェース

2.5 Gbps

350 Mbps

220 Mbps

160 Mbps

複数のGbE RJ45 | WiFiモデル | デュアルラジオモデル

## 導入例




### 統合脅威管理 (UTM)

- 有線と無線のネットワークを統合することで、IT を簡素化
- クラウドから容易に管理可能で、業界トップクラスのパフォーマンスを実現する専用設計のハードウェア
- セキュリティとネットワークの機能が統合された小規模企業に最適なソリューションが、トップの評価を得ている強力な脅威保護を提供
- 新たに発見された巧妙な攻撃を、リアルタイムの高度な脅威保護によってプロアクティブにブロック




### セキュアSD-WAN

- クラウドアプリケーションのセキュアダイレクトインターネットアクセスにより、レイテンシの短縮と WAN コストの削減を実現
- 高性能でコスト効率の高い脅威保護機能
- WAN パスコントローラとリンク状態監視により、アプリケーションパフォーマンスおよびユーザーエクスペリエンスが向上
- 業界最速の IPsec VPN / SSL 検査性能を誇るセキュリティプロセッサ
- シンプルな管理とゼロタッチ展開

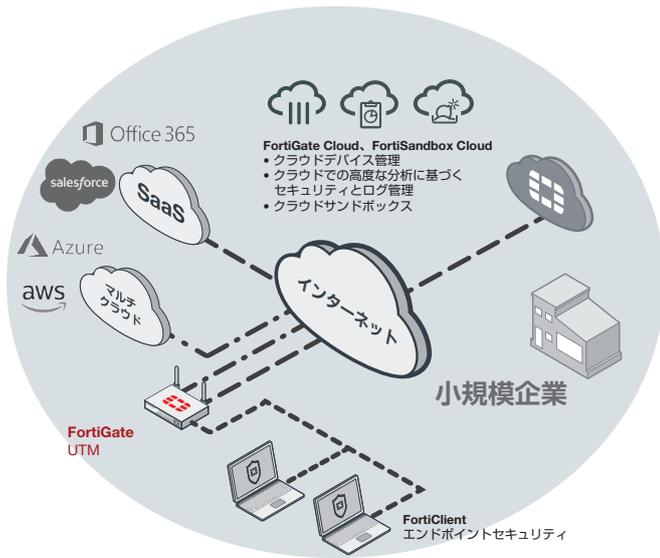



FortiWiFi 50E-2R の小規模企業への導入例 (UTM)

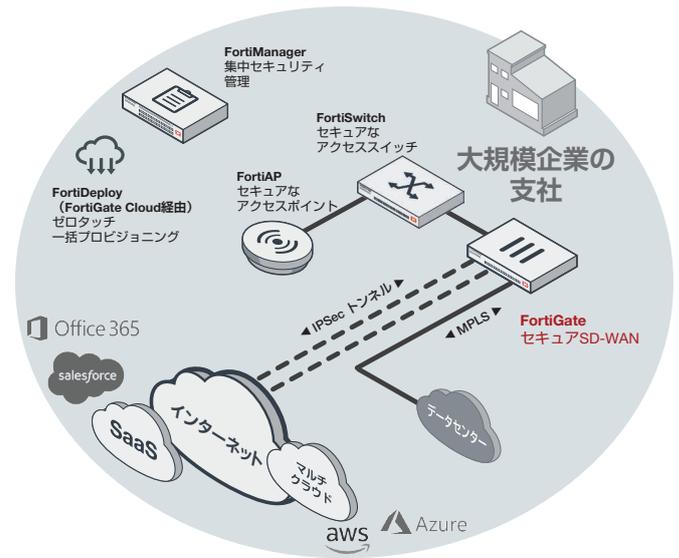



FortiGate 50E の大規模企業の支社への導入例 (セキュア SD-WAN)

## ハードウェア

### FortiGate 50E

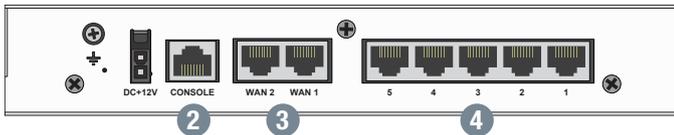

### FortiWiFi 50E-2R

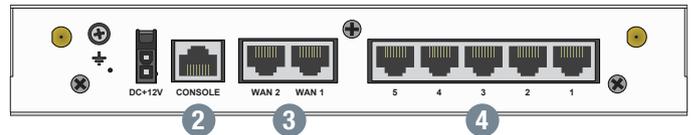

### インタフェース

1. USB インタフェース
2. RJ45 シリアル管理コンソールインタフェース
3. 2 x GbE RJ45 WAN インタフェース
4. 5 x GbE RJ45 LAN インタフェース

### インタフェース

1. USB インタフェース
2. RJ45 シリアル管理コンソールインタフェース
3. 2 x GbE RJ45 WAN インタフェース
4. 5 x GbE RJ45 LAN インタフェース

### わずか数分でインストール可能な FortiExplorer

FortiExplorer のウィザードの分かりやすい指示に従うだけで、迅速かつ簡単に設定と構成が完了します。FortiExplorer は、広く普及している iOS デバイスで実行可能です。アプリケーションを起動して FortiGate の適切な USB インタフェースに接続するだけの簡単な操作でインストールが完了し、わずか数分でセキュリティ保護された状態になります。

### コンパクトで信頼性の高いフォームファクタ

小規模環境に理想的なコンパクトなデザインの FortiGate / FortiWiFi 50E シリーズは、デスクトップへ容易に設置することが可能です。小型軽量化されたデザインでありながら、高い信頼性の証である優れた平均故障間隔 (MTBF) を実現しており、ネットワーク障害の発生を最小限に抑えることができます。

### 無線環境の多様なニーズに対応


FortiWiFi 50E-2R は、デュアルバンドでデュアルストリームによるアクセスを実現しており、2.4 GHz または 5 GHz 帯で高速な 802.11ac の通信が可能です。デュアルバンド対応のチップセットを採用しているため、アクセスポイントの不正な無線スキャン防止に関する PCI-DSS コンプライアンス要件に対応することが可能です。

## フォーティネット セキュリティ ファブリック

### セキュリティ ファブリック


フォーティネット セキュリティ ファブリックは、広範なネットワークの可視化、AIの活用による統合的なセキュリティ侵害の防止、そしてすべてのフォーティネット製品とそのエコシステム環境の運用、オーケストレーション、レスポンスの自動化を実現します。セキュリティ ファブリックにより、ワークロードやデータの増加に合わせたセキュリティの動的な拡張や変更が可能になります。また、ネットワーク上のIoT、デバイス、およびクラウド環境を行き来するデータ、ユーザー、およびアプリケーションをシームレスに追跡して保護します。これらすべての機能は一元管理のもと緊密に統合され、お客様の環境全体に最先端のセキュリティ機能を提供し、複雑さを大幅に軽減します。

セキュリティ ファブリックの基盤となる FortiGate は、他のフォーティネットのセキュリティ製品やソリューション、そしてファブリック・レディ パートナソリューションとの緊密な統合による詳細な可視化と制御を実現し、セキュリティをさらに拡張します。

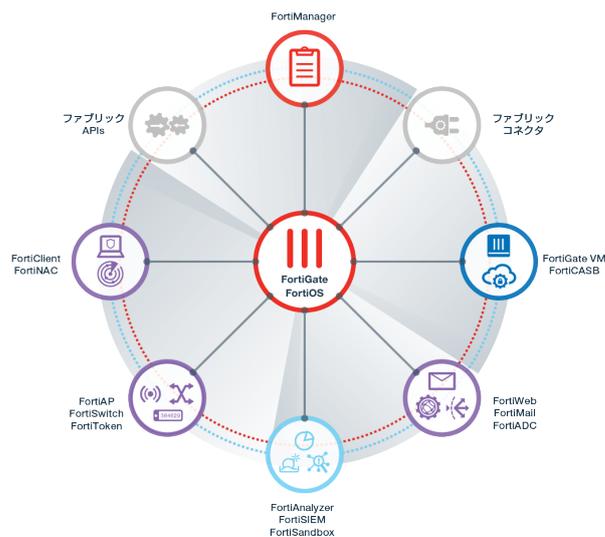

### FortiOS

直感的なオペレーティングシステムで、FortiGate プラットフォーム全体にわたるセキュリティおよびネットワーク機能をすべて一元制御できます。複雑さの軽減、運用経費の削減、応答時間の短縮を可能にする次世代セキュリティプラットフォームが実現します。

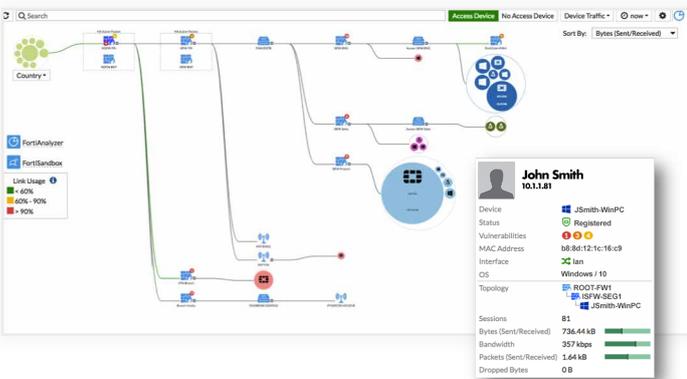

- 真の統合セキュリティプラットフォームにより、すべての FortiGate プラットフォームのあらゆるセキュリティおよびネットワークサービスが1つのOSで一元制御できます。
- 業界最先端の保護機能：NSS Labsの「Recommended（推奨）」評価およびVB100アワード獲得、AV Comparatives および ICSA 認定の優れたセキュリティとパフォーマンスが提供されます。脅威を欺き誘い出すデセプションベースのセキュリティといった最新技術を活用できます。
- TLS 1.3の完全サポートに加えて、数千ものアプリケーションの制御、最新のエクスプロイトのブロック、そして数百万規模のURLのリアルタイム評価に基づくWebトラフィックのフィルタリングが可能です。
- AI活用によるセキュリティ侵害の防止と高度な脅威保護フレームワークの統合により、わずか数分で巧妙な攻撃からの自動的な防御、検知、そして減災を実現します。
- インテントベーストセグメンテーションや、ルーティング、スイッチング、SD-WANなど多様なネットワーク機能を提供し、企業のあらゆるニーズに対応します。
- SPUハードウェアアクセラレーションを活用して、セキュリティ性能を強化します。

### サービス



#### FortiGuard セキュリティサービス

FortiGuard Labsは、脅威の最新状況に関するリアルタイムの情報を駆使して、フォーティネットのさまざまなソリューション向けに包括的なセキュリティアップデートを提供します。セキュリティに対する脅威の研究者、エンジニア、犯罪科学のスペシャリストで構成されるチームが、脅威の監視を手掛ける世界有数の機関やネットワーク/セキュリティ分野を代表するベンダー、世界各国の捜査機関と協力して、優れたサービスをお届けします。



#### FortiCare サポートサービス

FortiCareカスタマーサポートチームは、全てのフォーティネット製品に関する技術サポートをグローバルに提供します。FortiCareは南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジアの各地域にサポートスタッフを配備しており、あらゆる規模の企業ニーズに最適なサービスを提供します。



詳細は、[www.fortinet.com/jp/threat-research](http://www.fortinet.com/jp/threat-research) および  
[www.fortinet.com/jp/forticare](http://www.fortinet.com/jp/forticare) をご覧ください。

## 技術仕様

	FortiGate 50E	FortiWiFi 50E-2R
<b>インタフェースとモジュール</b>		
GbE RJ45 LAN インタフェース		5
GbE RJ45 WAN インタフェース		2
USB インタフェース		1
RJ45 シリアル管理コンソールインタフェース		1
無線インタフェース	—	デュアルラジオ、802.11a/b/g/n/ac
内蔵ストレージ	—	—
<b>システム性能 — エンタープライズトラフィック混合</b>		
IPS スループット <sup>1</sup>		350 Mbps
NGFW スループット <sup>1, 2</sup>		220 Mbps
脅威保護スループット <sup>1, 3</sup>		160 Mbps
<b>システム性能</b>		
ファイアウォールスループット		2.5 Gbps
ファイアウォールレイテンシ (64 バイト UDP パケット)		180 $\mu$ s
ファイアウォールスループット (パケット / 秒)		375 K
ファイアウォール同時セッション (TCP)		1.8 M
ファイアウォール新規セッション / 秒 (TCP)		21,000
ファイアウォールポリシー		5,000
IPSec VPN スループット (512 バイト UDP パケット) <sup>4</sup>		90 Mbps
ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル		200
クライアント - ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル		250
SSL-VPN スループット		100 Mbps
同時 SSL-VPN ユーザー (推奨最大値、トンネルモード)		200
SSL インспекションスループット (IPS、avg. HTTPS) <sup>5</sup>		150 Mbps
SSL インспекション CPS (IPS、avg. HTTPS) <sup>5</sup>		140
SSL インспекション同時セッション (IPS、avg. HTTPS) <sup>5</sup>		75,000
アプリケーション制御スループット (HTTP 64 K) <sup>1</sup>		450 Mbps
CAPWAP クリアテキストスループット (HTTP 64 K)		1.2 Gbps
仮想 UTM (VDOM : 標準 / 最大)		5 / 5
FortiSwitch サポート数		8
FortiAP サポート数 (合計 / トンネルモード)		10 / 5
FortiToken サポート数		500
登録 FortiClient サポート数		200
高可用性 (HA)	アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ、クラスタリング	
<b>サイズ</b>		
高さ x 幅 x 奥行	36.5 x 216 x 140 mm	
重量	0.914 kg	1.08 kg
形状	デスクトップ	

注：数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。

1. IPS (エンタープライズトラフィック混合)、アプリケーション制御、NGFW および脅威保護スループットは、ログ機能が有効な状態で測定されています。
2. NGFW パフォーマンスは、ファイアウォール、IPS およびアプリケーション制御が有効な状態で測定されています。

3. 脅威保護パフォーマンスは、ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御、およびマルウェアに対する保護が有効な状態で測定されています。
4. IPSec VPN パフォーマンスは、AES256-SHA256 を使用して測定されています。
5. SSL インспекションパフォーマンスは、複数の異なる暗号スイートを使用した HTTPS セッションの平均値を記載しています。

## 技術仕様

	FortiGate 50E	FortiWiFi 50E-2R
動作環境と準拠規格・認定		
電源	100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz (外部 DC 電源)	
最大電流	100 V / 0.6 A、240 V / 0.4 A	
消費電力 (平均 / 最大)	15 / 18 W	22.1 / 26.5 W
放熱	62 BTU/h	90 BTU/h
動作温度	0 ~ 40 °C	
保管温度	-35 ~ 70 °C	
湿度	10 ~ 90% (結露しないこと)	
騒音レベル	0 dBA (ファンレス)	
動作高度	最高 2,250 m	
準拠規格	FCC Part 15 Class B、C-Tick、VCCI、CE、UL/cUL、CB	
認定	ICSA Labs 認定：ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL VPN	

FortiGuard  
バンドル

FortiGuard Labsは、FortiGate ファイアウォールプラットフォームと併せてご利用いただける、多数のセキュリティインテリジェンスサービスを提供しています。最適なProtectionをお選びいただくことで、FortiGateの保護機能を簡単に最適化できます。

個別のサブスクリプションサービス	360 Protection	Enterprise Protection	UTM Protection	Threat Protection
FortiCare	ASE <sup>1</sup>	24x7	24x7	24x7
FortiGuard App Control Service	•	•	•	•
FortiGuard IPS Service	•	•	•	•
FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) — Antivirus、Mobile Malware、Botnet、CDR <sup>2</sup> 、Virus Outbreak Protection <sup>2</sup> 、FortiSandbox Cloud Service <sup>3</sup>	•	•	•	•
FortiGuard Web Filtering Service	•	•	•	
FortiGuard Antispam Service	•	•	•	
FortiGuard Security Rating Service <sup>2</sup>	•	•		
FortiGuard Industrial Service	•	•		
FortiCASB SaaS-only Service	•	•		
FortiConverter Service	•			
SD-WAN Cloud Assisted Monitoring <sup>4</sup>	•			
SD-WAN Overlay Controller VPN Service <sup>4</sup>	•			
FortiAnalyzer Cloud <sup>4</sup>	•			
FortiManager Cloud <sup>4</sup>	•			

1. 24x7 とアドバンスサービス テクニカルサポートチケットに対応。2. FortiOS 6.0.0 以降を実行している場合に利用可能。  
3. FortiOS 6.0.1 以降を実行している場合に利用可能。4. FortiOS 6.2 以降を実行している場合に利用可能。

# FORTINET®

フォーティネットジャパン株式会社

〒106-0032

東京都港区六本木 7-7-7

Tri-Seven Roppongi 9 階

[www.fortinet.com/jp/contact](http://www.fortinet.com/jp/contact)

お問い合わせ